Iluminación de espacios comerciales

Eficiencia y Calidad

INPUT
MATERIAL & SERVICES

Tel. 93 751 38 15
input@ims.com.es

Luminaria lineal con iluminación directa.

Difusor prisma de alto rendimiento y alta potencia.

Cuerpo de aluminio de extrusión de alta calidad.

Diseñado para suspender o adosar al techo, en líneas continuas, sin interrupción de luz.

Disponible en color blanco o negro.

Dimensiones

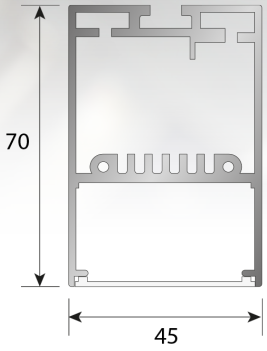

Diagrama lumínico

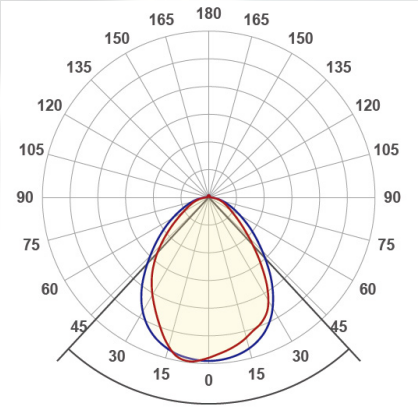

Proyectos a medida
Realizamos un proyecto de iluminación a medida para cada cliente, sobre el espacio comercial real.

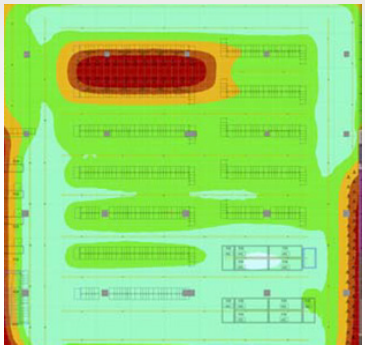

Características técnicas

Tensión Alimentación	230v/50-60Hz	Clase	I
Flujo Lumínico	9726Lm	Resistencia mecánica	IK04
Lm/W	100Lm/W	Horas de vida led	50000hTA=25°C
Consumo	50W/metro	Mantenimiento del Flujo	L90
Angulo de Apertura	85,6°	Degradación del Led	B10
Temperatura de Color	3000-5000K	IP	20
Eficiencia óptica	79%	Elipse MacAdam	3
Difusor	PRISMA	Eficacia del Led	124Lm/w
CRI	90	Garantía	3 años

INPUT
MATERIAL & SERVICES
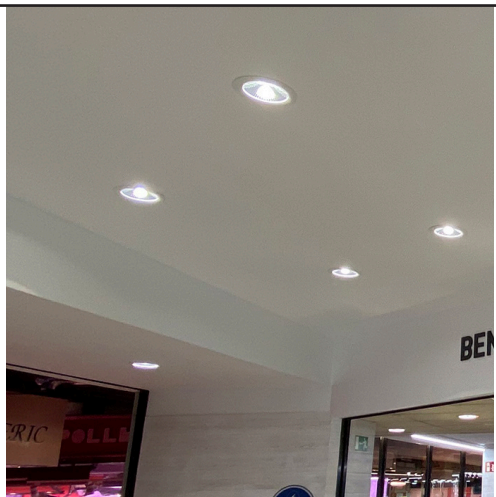
Tel. 93 751 38 15
input@ims.com.es